



SIŁA POLSKIEJ NATURY



NIEPRZERWANIE OD 1989 ROKU

www.marmur-plytki.pl

O Firmie



Zajmujemy się dostarczaniem:

- płyt posadzkowych
- płyt elewacyjnych
- stopni blocznych i okładzinowych
- galanterii ogrodowej
- kostki brukowej z marmurów
- elementów na obiekty sakralne
- kamienia na obiekty rewitalizowane i zabytkowe



Marmur-Płytki to przedsiębiorstwo założone w 1989 roku, specjalizujące się w przerobie kamienia naturalnego z polskich złóż. Obecnie jest jednym z największych tego typu producentów w Polsce. Jest właścicielem złóż: wapienia pińczowskiego – Włochy i Włochy I, marmuru Morawica – Góra Orla, oraz marmuru Crema Polska – złóż Gołuchów. Z innych polskich kamieniołomów kupuje starannie wybrane bloki.

Ustawicznie unowocześnia park maszynowy zakupując nowe linie produkcyjne od renomowanych polskich i włoskich producentów. Jest największym producentem płytek i płyt z marmurów i wapieni świętokrzyskich.

Marmur-Płytki jest członkiem Związku Pracodawców Branży Kamieniarskiej.




Eksploracja złoża wapienia pińczowskiego sięga X wieku. Obecnie z własnych złóż wydobywa bloki na realizacje z tego materiału.

Wapień pińczowski to skała węglanowa, osadowa, o unikalnych parametrach, dzięki czemu jest szczególnie cennym materiałem w budownictwie.

Przykładowe realizacje:



Wapień Pińczowski

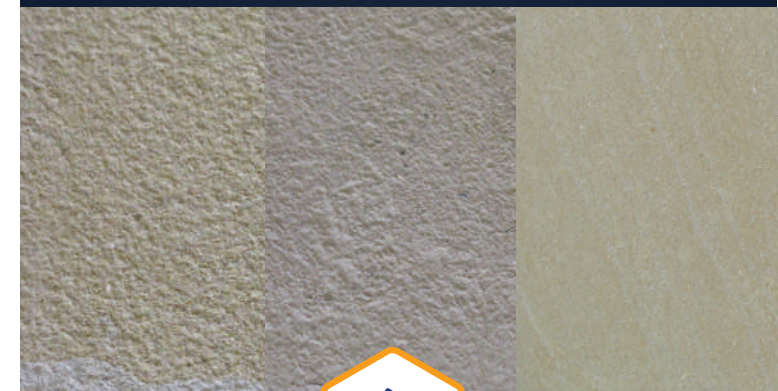

PARAMETRY

- nasiąkliwość – poniżej 12%
- wytrzymałość na ściskanie – powyżej 9 MPa świeży
- wytrzymałość na zginanie – 3,5 MPa
- odporność na mocowanie – 600 N
- gęstość objętościowa – 1800 kg/m³
- porowatość – 25%-26%



ZASTOSOWANIE

- elewacje
- kamień murowy
- kamień ogrodowy
- kolumny, tralki, gzymsy
- portale
- rzeźby

Dzięki swoim unikalnym cechom, do których należy niska waga i duża porowatość ma bardzo dobre parametry izolacyjne i wygłuszające.

Marmur Morawica



PARAMETRY

- gęstość objętościowa: 2520 kg/m³
- porowatość: 5,1%
- nasiąkliwość 2,1%
- wytrzymałość na ściskanie : 130 MPa
- wytrzymałość na zginanie: 11,3 MPa



ZASTOSOWANIE

- płytki posadzkowe i okładzinowe
- stopnie boczne i okładzinowe
- parapety
- kamień ogrodowy
- kostka brukowa
- kolumny, tralki, gzymsy

Ze względu na swój kolor i przyjmowany poler, najczęściej stosowany wewnątrz, choć wyselekcjonowane elementy mogą być stosowane również na zewnątrz. Doskonale sprawdza się w budynkach użyteczności publicznej, gdzie mimo intensywnego użytkowania nie traci połysku i wyglądu.

Marmur Morawica jest wapieniem zbitym jurajskim. Jest eksploatowany od przełomu XVIII i XIX wieku. Jest bardzo popularnym materiałem, często stosowanym ze względu m.in. na swój ciepły beżowy kolor.

Przykładowe realizacje:




Marmur Bolechowice jest wapieniem dewońskim. Eksploatowany od XVI wieku. Doskonały materiał dekoracyjny w wyjątkowym brązowym i czerwonym kolorze. Poler bardzo głęboki, wysokiej jakości.

Przykładowe realizacje:



Marmur Bolechowice

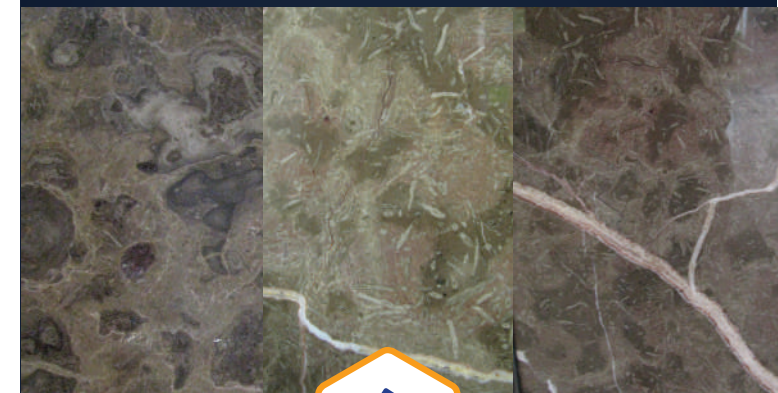

PARAMETRY

- gęstość objętościowa: 2700 kg/m³
- porowatość otwarta: 0,3%
- nasiąkliwość: 0,2%
- wytrzymałość na zginanie: 12,5 MPa
- wytrzymałość na ściskanie: 143 MPa




ZASTOSOWANIE

- płytki posadzkowe i okładzinowe
- stopnie boczne i okładzinowe
- parapety
- kamień ogrodowy
- kostka brukowa
- kolumny, tralki, gzymsy

Ze względu na swą wysoką dekoracyjność jest szczególnie często stosowany na okładziny wewnętrzne oraz komponowany wraz z marmurem Morawicą tworząc kontrastowe połączenie. Jego parametry pozwalają na stosowanie go na zewnątrz, ale w fakturach surowych i łupanych.

Crema Polska

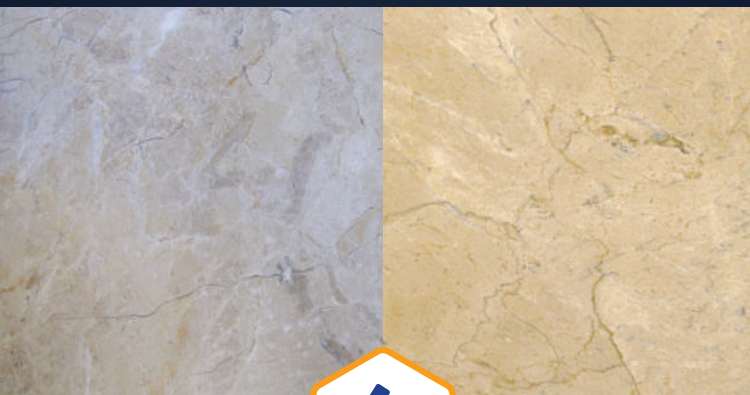

PARAMETRY

- wytrzymałość na ściskanie – 140 MPa
- gęstość objętościowa 2660 kg/m³
- porowatość otwarta 1,6%
- nasiąkliwość 0,5%



ZASTOSOWANIE

- płytki posadzkowe i okładzinowe
- kamień ogrodowy
- kostka brukowa

Materiał wysoce dekoracyjny, niskonasiąkliwy, o parametrach umożliwiających zastosowanie na zewnątrz i do wewnątrz.

Materiał o najkrótszej historii eksploatacji, ale o bardzo dobrych parametrach. Materiał w kolorze beżowym, o bardzo dobrym polerze.

Przykładowe realizacje:



Wybrane realizacje



SIŁA POLSKIEJ NATURY



BIURO OBSŁUGI KLIENTA I ZAKŁAD PRODUKCYJNY
PODŁĘŻE 48, 28-400 PIŃCZÓW WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

TEL/FAX. : (041) 35 891 89, (041) 35 761 46
KOM. : (0) 604 086 867

EMAIL : MARMURY@MARMUR-PLYTKI.PL, JACEK@MARMUR-PLYTKI.PL
STRONA : WWW.MARMUR-PLYTKI.PL
FB : WWW.FACEBOOK.COM/MARMURPLYTKI